

合并排管

特性

这种柔软的多芯管为聚氨酯管



这种多排管材适用于为双、多作用设备提供空气供给

这种管材可以根据要求定制多排多色并排，用于区分进回路

规格

型号	SZ/SM0302	SZ/SM0425	SZ/SM0604	SZ/SM0805	SZ/SM0855	SZ/SM1065	SZ/SM1208	SZ/SM1611	SZ/SM1612	
尺寸	O.DxI.D(mm)	3X2	4X2.5	6X4	8X5	8X5.5	10X6.5	12X8	16X11	16X12
	包装长度 (m)	200/100	200/100	200/100	100/50	100/50	100/50	100/50	50	50
管材颜色 (○ 现货, △ 定制)	黑色 (BL)	△	○	○	○	○	○	△	○	○
	透明 (CO)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	橘红 (OR)	△	○	○	○	○	○	△	○	○
	蓝色 (BU)	△	○	○	○	○	○	△	○	○
	透明蓝 (TB)	△	○	○	○	△	○	△	△	△
	透明绿 (TG)	△	○	○	○	△	○	△	△	△
允许的流体	空气, 油, 水, 弱酸、碱									
最大工作压力范围	116psi (0.8MPa) (20°C时 65%RH)									
工作真空	-29.5in.Hg(-100kPa)									
工作温度范围	-40°C ~ 60°C (-40~140 °F) (不冻结)									
最小弯曲半径 (mm)	8	10	15	20	27	35	60			
最小安装半径 (mm)	12	15	21	26	33	45	90			

注：最大工作压力 20°C, 65% 条件下的数值，当在其它温度条件下使用时，请根据对应爆破压力曲线判断出足够安全的数值。当管子应用于振动和弯曲的移动端时，可能由于分子热产生的自动加热引起的温度上升导致管子破裂。

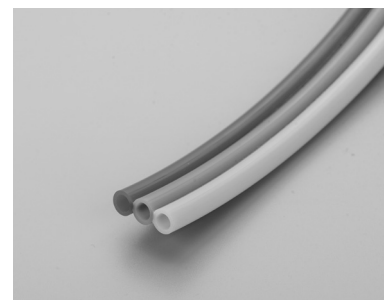

型号标识 (例)



① 管材类型:

SZ 代表聚氨酯型, 适用介质空气, 油, 弱酸、碱等。

SM 代表聚酯型, 适用介质空气, 水, 弱酸、碱等。

② 管材直径 (外径 / 内径)

公制										
代码	0302	0425	0604	0805	0855	1065	1208	1611	1612	
O.D	3mm	4mm	6mm	8mm	8mm	10mm	12mm	16mm	16mm	
I.D	2mm	2.5mm	4mm	5mm	5.5mm	6.5mm	8mm	11mm	12mm	

③ 管材硬度: 95 表示邵氏硬度 95A

④ 管材单个包装长度

代码	200	100	50
长度	200m	100m	50m

注: 标准包装: 管材外径 ≤6mm 时单个包装长度为 200m 或 100m; 管材外径 ≥8mm 时单个包装长度为 100m 或 50m。

⑤ 管材颜色: BL/BU/CO 代表黑 / 蓝 / 透明三种颜色组合。具体要求请咨询销售。

代码	BL	CO	OR	BU	TB	TG	G	R	Y	S	W
颜色	黑色	透明	橘红	蓝色	透明蓝	透明绿	绿色	红色	黄色	银色	乳白
公制尺寸	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△

注: ○ 现有库存, △ 需要定制, 除以上颜色外可以根据色号或样品供应指定颜色的管材

⑥ 芯的数量

代码	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
芯数并排	2 芯	3 芯	4 芯	5 芯	6 芯	7 芯	8 芯	9 芯	10 芯	11 芯	12 芯	13 芯	14 芯	15 芯	16 芯

注: 目前能提供 16 芯并排, 为最大芯数并排。特殊要求请咨询销售。

最高使用压力 MPa

