


弹簧管

特性

弹簧管适用于气动螺丝刀或者其它气动工具的配套。移动部件的配管可节省空间不会损伤接头。

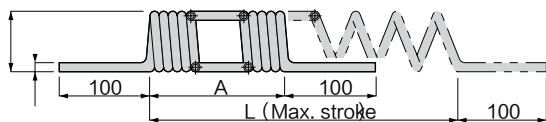


规格

型号		SZ/SM0302	SZ/SM0425	SZ/SM0604	SZ/SM0805	SZ/SM0855	SZ/SM1065	SZ/SM1208	SZ/SM1611	SZ/SM1612
尺寸	O.DxI.D(mm)	3X2	4X2.5	6X4	8X5	8X5.5	10X6.5	12X8	16X11	16X12
	包装长度 (m)	200/100	200/100	200/100	100/50	100/50	100/50	100/50	50	50
管材颜色 (○ 现货, △ 定制)	黑色 (BL)	△	○	○	○	○	○	○	△	○
	透明 (CO)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	橘红 (OR)	△	○	○	○	○	○	○	△	○
	蓝色 (BU)	△	○	○	○	○	○	○	△	○
	透明蓝 (TB)	△	○	○	○	△	○	○	△	△
	透明绿 (TG)	△	○	○	○	△	○	△	△	△
允许的流体	空气, 油, 水, 弱酸、碱									
最大工作压力范围	116psi (0.8MPa) (20℃时 65%RH)									
工作真空	-29.5in.Hg(-100kPa)									
工作温度范围	-40℃~60℃ (-40~140 ℉) (不结冻)									
最小弯曲半径 (mm)	8	10	15	20	27	35	60			
最小安装半径 (mm)	12	15	21	26	33	45	90			

注: 最大压力范围 20℃, 65% 条件下的数值, 当在其它温度条件下使用时, 请根据对应爆破压力曲线判断出足够安全的数值。当管子应用于振动和弯曲的移动端时, 可能由于分子热产生的自动加热引起的温度上升导致管子破裂。

最高使用压力 MPa

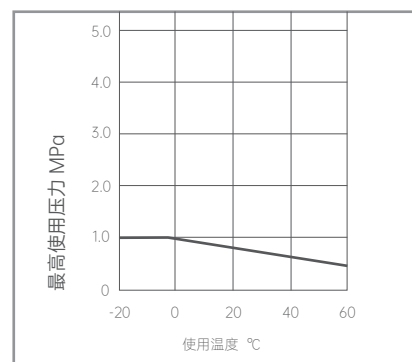

型号标识 (例)



① 管材类型:

SZ 代表聚酯型, 适用介质空气, 油, 弱酸、碱等。
SM 代表聚醚型, 适用介质空气, 水, 弱酸、碱等。

② 管材直径 (外径 / 内径)

		公制								
代码		0302	0425	0604	0805	0855	1065	1208	1611	1612
O.D		3mm	4mm	6mm	8mm	8mm	10mm	12mm	16mm	16mm
I.D		2mm	2.5mm	4mm	5mm	5.5mm	6.5mm	8mm	11mm	12mm

③ 管材极限伸展长度

代码	3	5	7.5	9	12	15	20
长度	3m	5m	7.5m	9m	12m	15m	20m

注: 标准包装: 根据工作半径不同, 可根据工作半径提供适用的螺旋长度。详情请咨询销售。

④ 管材颜色: CO 代表透明单颜色。具体要求请咨询销售。

代码	BL	CO	OR	BU	TB	TG	G	R	Y	S	W
颜色	黑色	透明	橘红	蓝色	透明蓝	透明绿	绿色	红色	黄色	银色	乳白
公制尺寸	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△

注: ○ 现有库存, △ 需要定制, 除以上颜色外可以根据色号或样品供应指定颜色的管材。