

双层尼龙阻燃管

特性


优良的耐温性能，可在 -40°C -120°C 的工作温度及在高压环境中长期使用，较好的管材柔韧性，可附着在摆动部位。

这种有双层的管材，外层管为耐热树脂（相当 V-0 级），具有良好的防火花性能，适用焊接设备或者有火花飞溅的工作环境。

规格

型号	SSA0425	SSA0604	SSA0806	SSA1008	SSA1075	SSA1209	SSA1208	
尺寸	O.DxI.D(mm)	4X2.5	6X4	8X6	10X8	10X7.5	12X9	12X8
	包装长度 (m)	200/100	200/100	100	100	100	100	100
管材颜色 (○ 现货, △ 定制)	黑色 (BL)	○	○	○	○	○	○	○
	白色 (W)	○	○	○	○	○	○	○
	红色 (R)	△	○	○	○	○	△	△
	蓝色 (BU)	△	○	○	○	○	○	○
	黄色 (TB)	△	△	△	△	△	△	△
	绿色 (TG)	△	△	△	△	△	△	△
允许的流体	空气, 水							
最大工作压力范围	222psi (1.5MPa) (20°C时 65%RH)							
工作温度范围	-40°C ~ 100°C; 通水 0°C ~ 70°C (不结冻)							
最小弯曲半径 (mm)	10	15	24	40	45			
最小安装半径 (mm)	15	23	36	50	60			

注：最大压力范围 20°C，65% 条件下的数值，当在其它温度条件下使用时，请根据对应爆破压力曲线判断出足够安全的数值。当管子应用于振动和弯曲的移动端时，可能由于分子热产生的自动加热引起的温度上升导致管子破裂。

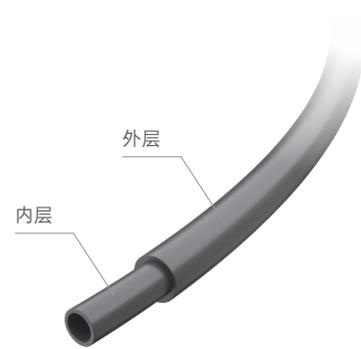

型号标识 (例)



① 管材类型:

SSA 代表双层阻燃尼龙管 (PA12)，适用介质空气，水等。如有其它要求请咨询销售。

② 管材直径 (外径 / 内径)

公制							
代码	0425	0604	0806	1008	1075	1209	1208
O.D	4mm	6mm	8mm	10mm	10mm	12mm	12mm
I.D	2.5mm	4mm	6mm	8mm	7.5mm	9mm	8mm

③ 管材单个包装长度

代码	200	100
长度	200m	100m

注：标准包装：管材外径 ≤6mm 时单个包装长度为 200m；管材外径 ≥8mm 时单个包装长度为 100m。

④ 管材颜色:

代码	BL	CO	OR	BU	TB	TG	G	R	Y	S	W
颜色	黑色	透明	橘红	蓝色	透明蓝	透明绿	绿色	红色	黄色	银色	白色
公制尺寸	○	—	○	○	△	△	△	△	△	△	○

注：○ 现有库存，△ 需要定制，除以上颜色外可以根据色号或样品供应指定颜色的管材。

最高使用压力 MPa

