

# 非标管 -PU 挤出制品


## 特性

用作液压和气动刮水器，防尘密封，通常使用刮水器与 PTFE 密封组合。  
优异的摩擦力，双向密封。TPU 邵氏 85-98A

## 规格

项目	测量标准	标准值	
		聚酯 / 聚醚	聚醚 11X8
密度 g/cm <sup>3</sup>	ISO1183	1.23±0.02	1.17±0.02
硬度 ShoreA	ISO868	98±3	98±3
抗拉强度 MPa	ISO37	45	40
延伸率 %	ISO37	450	450
撕裂 KN/m	ISO34	130	110
耐黄变 Grade	ISO188(方法 A)	5.0	5.0
	ISO188(方法 B)	3.5	4.0
耐磨 mm <sup>3</sup>	ISO4649 辊筒式磨耗机	52	50
材料硬度	Shore85A		
耐磨性	<100mg		
环境温度	-20°C ~60°C (不结冻)		

我们可以根据客人要求或图纸生产各种形状的异型管；  
采用高回弹性聚氨酯原材料制造；使得异型管具有较小的弯曲半径，更容易安装；  
耐黄变达 3 级以上，不易黄变；  
颜色管采用进口耐候的色粉，所制造的颜色管颜色标准、鲜亮，长久工作不褪色；  
采用在线控制系统，公差控制在  $\Delta \pm 0.12\text{mm}$  之内；  
采用 100% 高物性热塑性聚氨酯弹性体 (TPU) 制造，恒定工作压力状态使用，寿命更长久；  
通过 SGS 认证和 ROHS 认证！

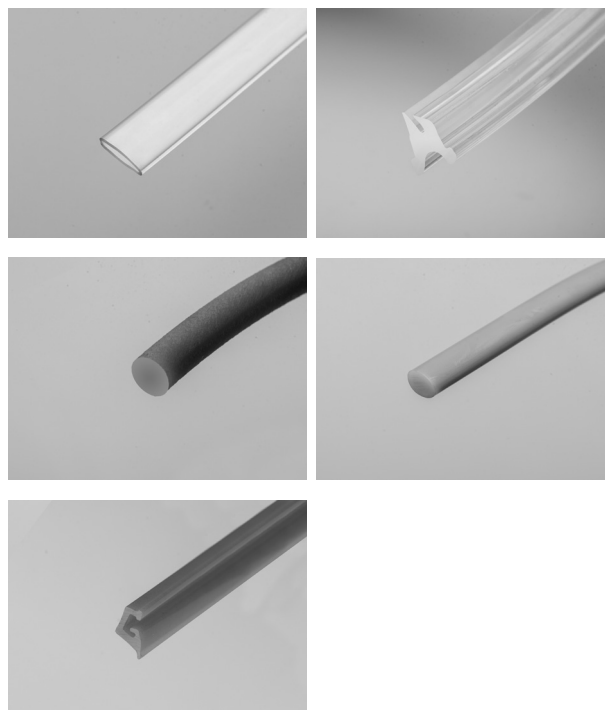

## 型号标识 (例)



① SZ 聚酯型 SM 聚醚型

② 管材直径 (外径 / 内径)

公制							
O.D	4mm	6mm	8mm	10mm	11mm	12mm	12mm

③ 管材单个包装长度

代码	200	100
长度	200m	100m

注：标准包装：管材外径  $\leq 6\text{mm}$  时单个包装长度为 200m；管材外径  $\geq 8\text{mm}$  时单个包装长度为 100m。

④ 管材颜色

代码	BL	CO	OR	BU	TB	TG	G	R	Y	S	W
颜色	黑色	透明	橘红	蓝色	透明蓝	透明绿	绿色	红色	黄色	银色	白色
公制尺寸	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△

注：○ 现有库存，△ 需要定制，除以上颜色外可以根据色号或样品供应指定颜色的管材。